



WIELTON AGRO





Augšdaļa II, Stand: 09/2026

WIELTON AGRO Sp. z o.o.
ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
e-mail: kontakt@wieltonagro.com.pl

www.wieltonagro.com.pl

DIE WIELTON HISTORIE

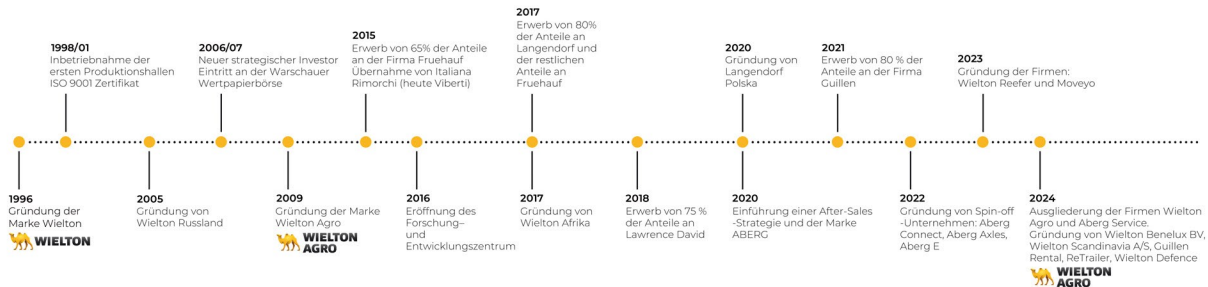

ZWEIACHS-DREISEITENKIPPER



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-2/W8
- PRS-2/W10
- PRS-2/W12
- PRS-2/W14

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTIGKEIT
- ZUGGABEL MIT HÖHENEINSTELLEINRICHTUNG UND ZUGÖSE 40 MM
- GROSSDIMENSIONIERTER, KARDANISCH GELAGERTER UND HARTVERCHROMTER HUBZYLINDER
- VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

***TECHNISCHE DATEN:**



Modell	PSS-2/W8	PSS-2/W10	PSS-2/W12	PSS-2/W14
Eigengewicht (kg) *	3100	3900	4400	4500
Technisch Nutzlast	8000	10000	12000	13500
Achsenzahl	3	3	3	3
Bereifung	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge (mm)	4560	4560	4560	5250
Gesamtlänge (mm)	6760	6760	6760	7470
Brücken Innenbreite (mm)	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite (mm)	2530	2530	2530	2530
Ladeflächenhöhe (mm)	1210	1230	1230	1410
Brücken Innenhöhe (mm)	500-500	600-600	600-800	800-600
Gesamthöhe (mm)	2250	2960	2970	2820
Spurbreite (mm)	1870	1900	1900	2020
Geischwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen (m³)	11	13,2	15,4	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausstattungs-komponenten vor.

TANDEM-DREISEITENKIPPER



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2/W8
- PRC-2/W12
- PRC-2/W10
- PRC-2/W14

VORTEILE:

- » MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- » DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTKEIT
- » ANHÄNGERKUPPLUNG UND ANSCHLÜSSE FÜR ZWEITEN WAGEN AN HINTERER TRAVERSE
- » VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- » ZUGVORRICHTUNG MIT QUERPARABELFEDER (BEI PRC-2/W14) FÜR UNTER- ODER OBERANHÄNGUNG
- » FABRIKNEUE BEREIFUNG
- » 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2/W8	PRC-2/W10	PRC-2/W12	PRC-2/W14
Eigengewicht [kg] *	3200	4000	4500	4700
Technisch Nutzlast	8000	10000	12000	14000
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	4560	4560	4560	5250
Gesamtlänge [mm]	6500	6670	6670	7320
Brücken Innenbreite [mm]	3430	3430	3430	3430
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1170	1320	1330	1410
Brücken Innenhöhe [mm]	500-500	600-600	600-800	800-600
Gesamthöhe [mm]	2210	2560	2770	2820
Spurbreite [mm]	1870	1900	1900	2020
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	11	13,2	15,4	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

ANHÄNGER MIT PORTALSYSTEM



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

DREHSCHEMEL:

- PRS-2/W14DP (SANDWICHPLATTEN)
- PRS-2/W14DS (SIEBDRUCKPLATTEN)

TANDEM:

- PRC-2/W14DP (SANDWICHPLATTEN)
- PRC-2/W14DS (SIEBDRUCKPLATTEN)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- ROBUSTER UND LANGLEBIGER RAHMEN AUS HOCHFESTEM STAHL
- KASTENAUFBAU AUS 25 MM STARKEN POLYESTER-GLASFASERLAMINAT (GFK) MIT ROBUSTEM XPS-KERN/SIEBDRUCKPLATTEN 18MM
- STIRNWAND MIT STAHLVERSTÄRKUNG
- MULTIFUNKTIONAL UND EFFEKTIV EINSETZBAR
- PNEUMATIK-, HYDRAULIK- UND ELEKTRIKANSCHLÜSSE AM HECK
- AUSSCHLIESSLICHE VERWENDUNG VON MARKENKOMPONENTEN UND NEUREIFEN
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2/W14DP	PRS-2/W14DS	PRC-2/W14DP	PRC-2/W14DS
Eigengewicht [kg] *	4500	4500	4700	4700
Technisch Nutzlast	13500	13500	14000	14000
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	5250	5250	5250	5250
Gesamtlänge [mm]	7470	7470	7470	7470
Brücken Innenbreite [mm]	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1420	1420	1420	1420
Brücken Innenhöhe [mm]	1600	1600	1600	1600
Gesamthöhe [mm]	2830	2830	2830	2830
Spurbreite [mm]	2020	2020	2020	2020
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	18	18	18	18

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

ZWEIACHS-DREISEITENKIPPER LONG



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-2/W9L
- PRS-2/W12L

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- ZUGGABEL MIT HÖHENEISTELLEINRICHTUNG UND ZUGÖSE 40 MM
- DICHTER AUFBAU - ABSOLUTE RAPSDICHTIGKEIT
- VERSTÄRKTE BORDWANDVERRIEGELUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-2/W9L	PRS-2/W12L
Eigengewicht [kg] *	3400	4400
Technisch Nutzlast	9000	12000
Achsenzahl	2	2
Bereifung	315/60R22,5	385/60R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	5250	5250
Gesamtlänge [mm]	7540	7540
Brücken Innenbreite [mm]	2430	2430
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1210	1330
Brücken Innenhöhe [mm]	500+500	600+600
Gesamthöhe [mm]	2250	2570
Spurbreite [mm]	1870	1900
Geschwindigkeit	40	40
Ladevolumen [m³]	12,8	15,3

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

DREIACHS-DREISEITENKIPPER



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRS-3/W19

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT GROSSER STABILITÄT
- AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
- ARBEITSBÜHNE IN BREITER AUSFÜHRUNG
- INNOVATIVES BORDWAND-VERRIEGELUNGSSYSTEM
- ZUGGABEL IN Y-FORM FÜR BESSERE MANÖVRIERFÄHIGKEIT
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE




*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRS-3/W19
Eigengewicht [kg] *	6900
Technisch Nutzlast	17100
Achsenzahl	3
Bereifung	385/65R22,5
Brücken Innenlänge [mm]	7500
Gesamtlänge [mm]	9890
Brücken Innenbreite [mm]	2420
Gesamtbreite [mm]	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1470
Brücken Innenhöhe [mm]	800+600
Gesamthöhe [mm]	2890
Spurbreite [mm]	2000
Geschwindigkeit	40
Ladevolumen [m³]	25,5

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

BALLENTTRANSPORTWAGEN 2S



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

DREHSCHEMEL:

- PR-25/S9
- PR-25/S12
- PR-25/S12S (SEITLICHE LADESICHERUNG)

TANDEM:

- PRC-25/S9
- PRC-25/S9S (SEITLICHE LADESICHERUNG)
- PRC-25/S12
- PRC-25/S12S (SEITLICHE LADESICHERUNG)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL
- SEITLICHE ZURRPUNKTE FÜR DIE BEFESTIGUNG DER GURTE
- SPIRALKABEL MIT STECKDOSE AN DEICHSEL
- WERKZEUGKASTEN
- TASCHEN FÜR STECKERUNGEN (RUNGEN ALS AUSTRÜSTUNGSOPTION)
- SEITLICH KLAPPBARE UNTERFAHRSCHUTZLEISTEN AUS ALUMINIUMPROFILIEN
- SEITLICHE UMRISSELEUCHTEN
- LED- BELEUCHTUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PR-25/S9	PR-25/S12	PR-25/S12S	PRC-25/S9	PRC-25/S9S	PRC-25/S12	PRC-25/S12S
Eigengewicht [kg] *	3000	4000	4500	4500	4500	4500	4500
Technisch Nutzlast	9000	12000	11500	9000	9000	12000	12000
Achsenzahl	2	2	2	2	2	2	2
Bereifung	500/50-17	445/45R19,5	445/45R19,5	500/50-17	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Plattform Innenlänge [mm]	7840	7840	7840	7840	7840	7840	7840
Gesamtlänge [mm]	10460	10460	9960	10700	10700	10715	10300
Plattform Innenbreite [mm]	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Ladeflächenhöhe [mm]	1160	1230	1230	1170	1170	1195	1195
Gesamthöhe [mm]	3080	3160	3675	3135	3610	3170	3645
Spurbreite [mm]	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Geschwindigkeit	40	40	40	40	40	40	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

MULDENKIPPER

**VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:**

- PRC-2HP/W18R (KONISCHE HALBRUNDMULDE)
- PRC-2HP/W18WB (HALBRUNDMULDE ZWEISEITENKIPPER)
- PRC-2HP/W18 V-H (HALBRUNDMULDE MIT VOLUMENHECKKLAPPE)
- PRC-2HP/W18BK (SANDKIPPER MIT KURZER HALBRUNDMULDE)

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- HYDRAULISCHE HECKKLAPPE MIT ZUSÄTZLICHEN MECHANISCHEN SPANNVERSCHLÜSSEN
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER
- STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHENEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- BOGGIE-FEDERUNG MIT BREITER FEDERNSPUR FÜR OPTIMALE STANDSICHERHEIT
- ZWEILEITER-DRUCKLUFTBREMSANLAGE MIT ALB-REGELUNG UND AUTOMATISCHER
- FESTSTELLBREMSE
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE



***TECHNISCHE DATEN:**



Modell	PRC-2 HP/18R	PRC-2 HP/18WB	PRC-2HP/18P	PRC-2 HP/18B
Eigengewicht [kg] *	7000	7000	7000	7000
Technisch Nutzlast	18000	18000	18000	18000
Achsenzahl	2	2	2	2
Bereifung	560-60R22,5	560-60R22,5	560-60R22,5	560-60R22,5
Muldenlänge innen[mm]	7030	6700	7000	7000
Gesamtlänge [mm]	8875	8940	8400	7920
Muldenbreite innen [mm]	2200**		2000	2200
Gesamtbreite [mm]	2900	2900	2900	2900
Muldenhöhe innen [mm]	1520	1530	1600	1000
Gesamthöhe [mm]	2930	3020	3120	2430
Spurbreite [mm]	2100	2100	2100	2100
Geschwindigkeit	40	40	40	40
Ladevolumen [m³]	22	23	26	12

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

** Mindestwert für die Muldenbreite.

MULDENKIPPER MIT KONISCHER HALBRUNDMULDE



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2HPK/W10
- PRC-2HPK/W14
- PRC-2HPK/W16

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- SPEZIELL AUSGEPRÄGTE KONISCHE HALBRUNDMULDE
- AUSLAUFSCHIEBER MIT DOSIERHEBEL UND AUSLAUFOSSE AN DER HECKKLAPPE
- HYDRAULISCHE HECKKLAPPE MIT ZUSÄTZLICHEN MECHANISCHEN SPANNVERSCHLÜSSEN
- STABILER RAHMEN ALS SCHWEISSKONSTRUKTION AUS HOCHWERTIGEM STAHL MIT ENORMER
- STABILITÄT UND HOHER STANDSICHERHEIT
- GROSSDIMENSIONIERTER, KARDANISCH GELAGERTER UND HARTVERCHROMTER HUBZYLINDER
- TANDEM FEDERUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-2HPK/W10	PRC-2HPK/W14	PRC-2HPK/W16
Eigengewicht [kg] *	4000	4700	5000
Technisch Nutzlast	10000	14000	16000
Achsenzahl	2	2	2
Bereifung	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Muldenlänge innen [mm]	5000	5000	6100
Gesamtlänge [mm]	7380	7380	8480
Muldenbreite innen [mm]	2300**	2300**	2300**
Gesamtbreite [mm]	2780	2780	2780
Muldenhöhe innen [mm]	1100	1500	1500
Gesamthöhe [mm]	2500	2900	2900
Spurbreite [mm]	1900	2000	2000
Geschwindigkeit	40	40	40
Ladevolumen [m³]	12	16,5	20

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

** Mindestwert für die Muldenbreite.

MULDENKIPPER TRIDEM



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-3HP/W25
- PRC-3HP/W25WB

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- MULDEN-STABILISATOR
- HYDRAULISCHE HINTERACHSABSTÜTZUNG
- HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHENEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- TANDEM FEDERUNG
- AUTOMATISCHE HECKKLAPPEN-VERRIEGELUNG
- LADEVOLUMEN BIS 38 M³ MÖGLICH
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRC-3HP/W25	PRC-3HP/W25WB
Eigengewicht [kg] *	9000	9000
Technisch Nutzlast	25000	25000
Achsenzahl	3	3
Bereifung	560/60R22,5	560/60R22,5
Muldenlänge innen [mm]	8000	8000
Gesamtlänge [mm]	18200	18200
Muldenbreite innen [mm]	3200	3200
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Muldenhöhe innen [mm]	1600	1520
Gesamthöhe [mm]	2980	2980
Spurbreite [mm]	2100	2100
Geschwindigkeit	40	40
Ladevolumen [m³]	28	27

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

VOLUMENANHÄNGER



Video mit Trailer-Präsentation
anschauen



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRC-2/V40

VORTEILE:

- » MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- » SEITENTÜR MIT AUFTIEGSLEITER
- » HYDRAULISCH GESTEUERTE AUFSATZ VORNE
- » HYDRAULISCH GEFEDERTE UND HÖHEEINSTELLBARE ZUGVORRICHTUNG
- » DOSIERWALZEN ALS OPTION
- » FUNKTIONELLE SPANNUNGSSYSTEM
- » FABRIKNEUE BEREIFUNG
- » 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:

Modell	PRC 2/V40
Eigengewicht [kg] *	7000
Technisch Nutzlast	18000
Achsenzahl	2
Bereifung	600/58R24,5
Brücken Innenlänge [mm]	8355
Gesamtlänge [mm]	10420
Brücken Innenbreite [mm]	2220
Gesamtbreite [mm]	2550
Brücken Innenhöhe [mm]	2025
Gesamthöhe [mm]	3740
Spurbreite [mm]	2100
Geschwindigkeit	40
Ladevolumen [m³]	40

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.



DOLLY UNTERSETZZACHSEN



VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:

- PRD-1
- PRD-2

VORTEILE:


- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- SAF TROMMELACHSEN
- JOST SATTELPLATTE, ANGESCHRAUBT UND VERSTELLBAR
- EIGENE HYDRAULIKANLAGE (EINZELN- ODER DOPPELWIRKEND), ANGETRIEBEN MIT ZAPFWELLE
- ZWEILEITER-DRUCKLUFTBREMSANLAGE MIT ALB-REGELUNG
- AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
- LUFTFEDERUNG
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*TECHNISCHE DATEN:



Modell	PRD-1	PRD-2
Eigengewicht [kg] *	2000	2600
Achsenzahl	1	2
Bereifung	425/65R22,5	385/65R22,5
Sattelhöhe [mm]	1310	1285
Gesamtlänge [mm]	4960	5010
Gesamtbreite [mm]	2550	2550
Gesamthöhe [mm]	1735	1750

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

**VERFÜGBARE FAHRZEUG-TYPEN:**

- PRC-1/RO14

VORTEILE:

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- VERTIKALER ADAPTER MIT ZWEI WALZEN
- KLAPPLEITER AUSSEN
- HYDRAULIKLEITUNGEN AN SEITENWAND GESCHÜTZT MIT METALLABDECKUNG
- FÖRDERLEISTEN IN GESCHLOSSENER PROFILBAUWEISE, KOMPATIBEL MIT KETTENGLIEDERN Ø16MM
- STEUERPANEL AN STIRNWAND
- HYDRAULISCHE HECKKLAPPEN ZUR REGULIERUNG DER STREUBREITE UND STREURICHTUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

***TECHNISCHE DATEN:**



Modell	PNC 1/8014
Eigengewicht (kg) *	6 100 kg
Technisch Nutzlast	14000**
Achsenzahl	1
Bereifung	650/75/R32
Brücken Innenlänge (mm)	5 330 mm
Gesamtlänge (mm)	8 800 mm
Brücken Innenbreite (mm)	1 615 mm
Gesamtbreite (mm)	2 925 mm
Brücken Innenhöhe (mm)	1 278 mm
Gesamthöhe (mm)	3 135 mm
Spurbreite (mm)	2 300 mm
Ladevolumen (m³)	12,5 m³ (bis 12,8 m³)***

* Alle Gewichte und Abmessungen sind bei Serienausstattung, mit einer Toleranz von +/- 3% angegeben. Der Hersteller behält sich die technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor

** mit Kugelumplung
*** mit Aufsatz

**WIELTON
AGRO**

PRC-2H/12

- MODERNSTE KORROSIONSSCHUTZTECHNOLOGIE – KTL-BESCHICHTUNG
- ZULÄSSIG FÜR CONTAINER NACH DIN 30722 / SS 3021
- ZUGÖSE Ø40 ODER Ø50 NACH WAHL
- MECHANISCHER GETRIEBE-STÜTZFUSS
- HYDRAULISCHE VERRIEGELUNG DES MITTELRAHMENS
- ELEKTRISCHE RIEGELPOSITIONSANZEIGE
- PVC ¼ SCHALE KOTFLÜGEL
- ZWEIKREIS-DRUCKLUFTBREMSSYSTEM MIT AUTOMATISCHER BREMSKRAFTREGELUNG (ALB)
- FABRIKNEUE BEREIFUNG
- 24 MONATE HERSTELLERGARANTIE

*** TECHNISCHE DATEN:**



Modell	PRC 2H/12
Zulässiges Gesamtgewicht	15700
Technisches Gesamtgewicht	15700
Nutzlast	12000
Eigengewicht	3700
Bereifung	385/65R22,5
Stützlast	2500
Achslast	6600
Gesamtlänge ohne Container	5985
Gesamtlänge mit Container (min/max)	5985/6574
Gesamtbreite ohne Container	2530
Gesamtbreite mit Container (min/max)	2530/2550
Hakenhöhe	1450/1570
Zulässige Container gemäß Norm	wg DIN 30722 / 553021
Zulässige Containerlänge außen (min/max)	4400/4900
Max. Zulässige Containerbreite	max 2550
Max. Zulässige Containerhöhe	max 2900
Spurweite	1900

* Alle Gewichte wurden ohne zusätzliche Ausstattung, mit einer Toleranz von +/-3% angegeben. Der Hersteller behält sich technische Änderungen, Weiterentwicklungen sowie Lieferungen mit gleichwertigen Ausrüstungskomponenten vor.

Weitere Informationen finden sie im Internet unter: www.wieltonagro.com.pl