


HISTORIA GRUPY WIELTON



PRZYCZEPY DWUOSIOWE Z OBROTNICĄ

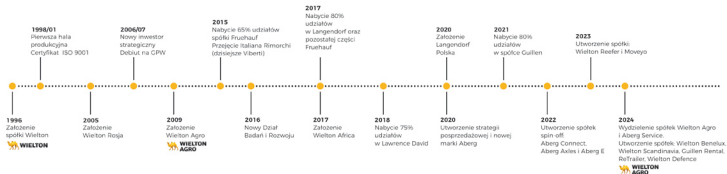

DOSTĘPNE MODELE:

- PRS-2/W8
- PRS-2/W12
- PRS-2/W10
- PRS-2/W14

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZĘSIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- » UNIKATOWY SYSTEM USZCZELNIENIA BURT
- » KONSTRUKCJA DYŚLA UŁATWIAJĄCA ZWROTNOŚĆ PRZYCZEPY
- » WZMOCNIŁONE ZAMKI BURT
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRS-2/W8	PRS-2/W10	PRS-2/W12	PRS-2/W14
Masa własna [kg]	3100	3500	4400	4500
Ładowność administracyjna [kg]	8000	10000	12000	13000
Ładunek osi	4	4	4	4
Roomar ogumienia	315/60R22,5	385/60R22,5	385/60R22,5	385/60R22,5
Długość obrotu wewnątrz [mm]	4500	4500	4500	5200
Długość całkowita [mm]	6760	6760	6760	7470
Szerokość obrotu wewnątrz [mm]	2420	2420	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1210	1320	1320	1410
Wysokość obrotu wewnątrz [mm]	300+300	400+400	400+400	400+400
Wysokość całkowita [mm]	2210	2560	2770	2820
Rozstaw kół [mm]	1810	1800	1800	2010
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40
Kubatura [m³]	11	13,2	15,4	18

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPY TANDEM



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-2/W8
- PRC-2/W12
- PRC-2/W10
- PRC-2/W14

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZĘSIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » UNIKATOWY SYSTEM USZCZELNIENIA BURT
- » WYJŚCIA PNEUMATYCZNE, HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE DO DRUGIEJ PRZYCZEPY
- » WZMOCNIŁE ZAMKI BURT
- » RESOROWANY DYSZEL W TYPIE PRC-2/W14
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRC-2/W8	PRC-2/W10	PRC-2/W12	PRC-2/W14
Masa własna [kg]	3200	4000	4300	4700
Ładowność administracyjna [kg]	8000	10000	10800	14000
Liczba osi	2	2	2	2
Roomar ogumienia	215/50R22,5	285/55R22,5	285/55R22,5	285/55R22,5
Długość skrajnej wosy [mm]	4000	4000	4500	5200
Długość całkowita [mm]	6200	6670	6670	7120
Szerokość skrajnej wosy [mm]	2420	2420	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2500	2500	2500	2500
Wysokość platformy [mm]	1110	1320	1320	1410
Wysokość skrajnej wosy [mm]	800-1000	600-1000	600-1000	600-1000
Wysokość całkowita [mm]	2210	2360	2770	2820
Rozstaw kół [mm]	1870	1900	1900	2020
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40
Kubatura [m³]	11	13,2	13,4	18

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPY OBROTNIKA / TANDEM DRZWIOWY SYSTEM OTWIERANIA BURT



DOSTĘPNE MODELE:

OBROTNIKA:

- PRS-2/W14DP (PŁYTA FURGONOWA)
- PRS-2/W14DS (SKŁEJKA)

TANDEM:

- PRC-2/W14DP (PŁYTA FURGONOWA)
- PRC-2/W14DS (SKŁEJKA)

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZESNIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- » WZMOCNIONY PRZÓD PRZYCZEPY Z BLACHY
- » WYJŚCIA PNEUMATYCZNE, HYDRAULICZNE, ELEKTRYCZNE DO DRUGIEJ PRZYCZEPY
- » PŁYTA FURGONOWA 25MM/ SKŁEJKA 18MM
- » UNIWERSALNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ PRACY
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE

PARTNERZY:



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRS-2/W14DP	PRS-2/W14DS	PRC-2/W14DP	PRC-2/W14DS
Masa własna [kg]	4200	4050	4200	4100
Ładowność administracyjna [kg]	12000	12000	14000	14000
Liczba osi	2	2	2	2
Roaming ogumienia	385/650R13	385/650R13	385/650R13	385/650R13
Długość skrzyni wewnętrznej [mm]	3200	3200	3200	3200
Długość skrzyni zewnętrznej [mm]	3400	3400	3400	3400
Szerokość skrzyni wewnętrznej [mm]	2400	2400	2400	2400
Szerokość skrzyni zewnętrznej [mm]	2600	2600	2600	2600
Wysokość platformy [mm]	1400	1400	1400	1400
Wysokość skrzyni zewnętrznej [mm]	1800	1800	1800	1800
Wysokość skrzyni wewnętrznej [mm]	2600	2600	2600	2600
Roostaw kół [mm]	2000	2000	2000	2000
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40
Kubatura [m³]	18	18	18	18

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPY DWUOSIOWE TYPU LONG



DOSTĘPNE MODELE:

- PRS-2/W9L
- PRS-2/W12L

MOCNE PUNKTY:

- NAJNOWOCZĘŚNIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- KONSTRUKCJA DYSZLA UŁATWIAJĄCA ZWROTNOŚĆ PRZYCZEPY
- UNIKATOWY SYSTEM USZCZELNIENIA BURT
- WZMOCNIŁONE ZAMKI BURT
- MARKOWE KOMPONENTY
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE

*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRS-2 W9L	PRS-2 W12L
Masa własna [kg]	3400	4400
Ładowność administracyjna [kg]	9000	10000
Liczba osi	2	2
Roomar ogumienia	315/50R22,5	385/50R22,5
Długość skrajnej wosy [mm]	5250	5250
Długość całkowita [mm]	7540	7540
Szerokość skrajnej wosy [mm]	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1210	1330
Wysokość skrajnej wosy [mm]	500-590	600-690
Wysokość całkowita [mm]	2290	2570
Roostar kol [mm]	1670	1900
Prędkość maksymalna [km/h]	48	48
Robota [m³]	12,8	15,3

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPA TRZYOSIOWA Z OBROTNICĄ



DOSTĘPNE MODELE:

- PRS-3/W19

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZĘSIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- » KONSTRUKCJA DYSZLA UŁATWIAJĄCA ZWROTNOŚĆ PRZYCZEPY
- » AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY W STANDARDZIE
- » INNOWACYJNY SYSTEM OTWIERANIA BURTA
- » SZEROKI PODEST ROBOCZY
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE



*DANE TECHNICZNE:



TYP	PRS-3/W19
Masa własna [kg]	6900
Ładowność administracyjna [kg]	11100
Liczba osi	3
Rozmiar ogumienia	385/65R22,5
Długość skrzyni wew. [mm]	7300
Długość całkowita [mm]	9900
Szerokość skrzyni wew. [mm]	2420
Szerokość całkowita [mm]	2450
Wysokość platformy [mm]	1470
Wysokość skrzyni wew. [mm]	800-800
Wysokość całkowita [mm]	2990
Rozstaw kół [mm]	3080
Prędkość maksymalna [km/h]	48
Kabatura [m²]	25,5

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%.

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPY DO PRZEWOZU BEL 2S



DOSTĘPNE MODELE:

OBROTNIKA:

- PRS-25/S9
- PRS-25/S12
- PRS-25/S12S (ZABEZPIECZENIE BOCZNE)

TANDEM:

- PRC-25/S9
- PRC-25/S9S (ZABEZPIECZENIE BOCZNE)
- PRC-25/S12
- PRC-25/S12S (ZABEZPIECZENIE BOCZNE)

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZESNIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- » OTWORY W OBRZĘBU PODŁOGI UMOŻLIWIAJĄCE MOCOWANIE PASÓW
- » PRZEWÓD SPIRALNY Z GNIAZDEM UMIESZCZONYM NA DYSZLU
- » SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA
- » MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KLONIC
- » ODBOJE ANTYROWEROWE
- » OŚWIETLENIE LED, BŁOKADY KRATOWNIC, UCHWYTY PROMOWE
- » MARKOWE KOMPONENTY, NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE

PARTNERZY:



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRS-25/S9	PRS-25/S12	PRS-25/S12S	PRC-25/S9	PRC-25/S9S	PRC-25/S12	PRC-25/S12S
Masa własna [kg]	3000	4000	4000	4000	4100	4100	4100
Ładowność administracyjna [kg]	9000	12000	11000	9000	9000	12000	12000
Liczba osi	2	2	2	2	2	2	2
Roaming ogumienia	500/90-17	445/55R16,5	445/55R16,5	500/90-17	500/90-17	500/90-17	500/90-17
Długość całkowita [mm]	7840	7840	7840	7840	7840	7840	7840
Długość całkowita [mm]	10400	10400	10400	10400	10400	10400	10400
Szerokość całkowita [mm]	2420	2420	2420	2420	2420	2420	2420
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1100	1230	1230	1170	1170	1190	1190
Wysokość całkowita [mm]	3080	3100	3170	3170	3170	3170	3040
Roostaw kół [mm]	1860	1860	1860	1860	1860	1860	1860
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40	40	40	40

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPY DO PRZEWOZU BEL 3S



DOSTĘPNE MODELE:

- PR5-3S/S14
- PR5-3S/S18 (ZABEZPIECZENIE BOCZNE)
- PR5-3S/S24
- PR5-3S/S24S (ZABEZPIECZENIE BOCZNE)

MOCNE PUNKTY:

- NAJNOWOCZĘSIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OTWORY W OBRZĘBU PODŁOGI UMOŻLIWIĄCE MOCOWANIE PASÓW
- PRZEWÓD SPIRALNY Z GNIAZDEM UMIESZCZONYM NA DYŚLU
- SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA
- MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU KLONIC
- ODBOJE ANTYROWEROWE
- OŚWIETLENIE LED, BŁOKADY KRATOWNIC, UCHWYTY PROMOWE
- MARKOWE KOMPONENTY, NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE

PARTNERZY:



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PR5-3S/S14	PR5-3S/S24	PR5-3S/S18	PR5-3S/S24S
Masa własna [kg]	4000	5000	4300	5310
Ładowność administracyjna [kg]	14000	19000	15000	18700
Liczba osi	3	3	3	3
Roomar ogumienia	300/50-17	463/16R19,5	300/50-17	463/16R19,5
Długość obrotowa [mm]	9000/1115	9000/1115	9000	9000
Długość całkowita [mm]	12200/1115	12200/1115	12015	12015
Szerokość obrotowa [mm]	2430	2430	2430	2430
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550	2550	2550
Wysokość platformy [mm]	1180	1230	1160	1230
Wysokość całkowita [mm]	3000	3100	3000	3100
Wznosząc kół [mm]	1080	1080	1080	1080
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPY SKORUPOWE



DOSTĘPNE MODELE:



STAŁ O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI
NA ŚCIERANIE

- PRC-2HP/W18R (ROLNICZA KONISCH)
- PRC-2HP/W18P (PLECAK)
- PRC-2HP/W18WB (WYWROT BOCZNY)
- PRC-2HP/W18B (BUDOWLANA)

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZESNIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » AUTOMATYCZNE ZAMKI KŁAPY
- » MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STAŁI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- » OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- » ZAWIESZENIE BOOGIE
- » AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE

PARTNERZY:



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRC-2 HP/18R	PRC-2 HP/18WB	PRC-2HP-18P	PRC-2 HP/18B
Masa własna [kg]	7000	7000	7000	7000
Ładowność techniczna [kg]	18000	18000	18000	18000
Liczba osi	2	2	2	2
Roomar ogumienia	385/55R22.5	385/55R22.5	385/55R22.5	385/55R22.5
Długość skrzyni wewnętrznej [mm]	3930	4700	2400	5300
Długość całkowita [mm]	8810	8740	5400	7020
Szerokość skrzyni wewnętrznej [mm]	2300*	2300	2300	2300
Szerokość całkowita [mm]	2500	2500	2500	2500
Wysokość skrzyni wewnętrznej [mm]	1530	1530	1400	1000
Wysokość całkowita [mm]	2930	3000	2100	2430
Wzrost osi [mm]	2100	2100	2100	2100
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40	40
Kulatura [m ³]	22	22	26	12

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

** Szerokość minimalna dla szerokości skrzyni

więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPY SKORUPOWE KONISCH



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-2HPK/W10
- PRC-2HPK/W14
- PRC-2HPK/W16

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZĘSNIJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » ŚCIANY BOCZNE O ZMIENNEJ GEOMETRII UŁATWIAJĄCE ROZŁADUNEK PRODUKTÓW
- » ZSYF STRUMIENIOWY NA CAŁĄ SZEROKOŚĆ MULDY
- » KLAPA OTWIERANA HYDRAULICZNIE
- » MOCNA I TRWAŁA KONSTRUKCJA RAMY ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- » ZAWIESZENIE TANDEMOWE
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE

PARTNERZY:



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRC-2HPK/W10	PRC-2HPK/W14	PRC-2HPK/W16
Masa własna [kg]	4000	4700	5000
Ładowność administracyjna [kg]	15000	14000	14000
Liczba osi	2	2	2
Roomar ogumienia	285/50R22,5	285/50R22,5	285/50R22,5
Długość skrzyni wewnętrznej [mm]	5000	5000	5100
Długość całkowita [mm]	7050	7050	6950
Szerokość skrzyni wewnętrznej [mm]	2300**	2300**	2300**
Szerokość całkowita [mm]	2750	2750	2750
Wysokość skrzyni wewnętrznej [mm]	1100	1300	1300
Wysokość całkowita [mm]	2000	2000	2000
Wzrost osi [mm]	1900	2000	2000
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40	40
Kulatura [m³]	12	16,5	20

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%.

** Szerokość minimalna dla szerokości skrzyni.

więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZEPA SKORUPOWA TRIDEM



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-3HP/W25
- PRC-3HP/W25WB (WYWROT BOCZNY)

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZĘSIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » STABILIZATOR POŁOŻENIA SKRZYNI
- » BLOKADA ZAWIESZENIA PRZY WYWROCIE
- » OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYŚLA
- » ZAWIESZENIE TANDEMOWE
- » AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE

*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRC-3HP/W25	PRC-3HP/W25WB
Masa własna [kg]	6000	6000
Ładowność administracyjna [kg]**	21000	21000
Liczba osi	3	3
Roomar ogumienia	185/68R22,5	185/68R22,5
Długość skrzyni wewnętrznej [mm]	8000	8000
Długość całkowita [mm]	10200	10200
Szerokość skrzyni wewnętrznej [mm]	2300	2300
Szerokość całkowita [mm]	2550	2550
Wysokość skrzyni wewnętrznej [mm]	1600	1320
Wysokość całkowita [mm]	2980	2980
Wzrost osi [mm]	2100	2100
Prędkość maksymalna [km/h]	40	40
Kokabura [m²]	24	27

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%.

** Przy zastosowaniu zaczepu kołowego

PARTNERZY:



więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl

PRZYCZĘPA OBJĘTOŚCIOWA



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-2/V40

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZĘSIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » DRZWI BOCZNE UMOŻLIWIĄCE WYGODNY DOSTĘP DO SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
- » NADSTAWA PRZEDNIA OTWIERANA HYDRAULICZNIE
- » OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYŚLA
- » MOŻLIWOŚĆ DOPOSAŻENIA W WALCE DOZUJĄCE
- » FUNKCJONALNY SYSTEM NACIĄGÓW
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE

PARTNERZY:



Obejrzyj film
z prezentacją przyczepy



*DANE TECHNICZNE:

Typ	PRC 2/V40
Masa własna [kg]	7000
Ładowność techniczna [kg]	10000
Liczba osi	2
Roomar ogumienia	600/100R16,5
Długość skrzyni wewnętrznej [mm]	8000
Długość całkowita [mm]	10420
Szerokość skrzyni wewnętrznej [mm]	2500
Szerokość całkowita [mm]	2500
Wysokość skrzyni wewnętrznej [mm]	2020
Wysokość całkowita [mm]	3740
Wzrost osi [mm]	2180
Prędkość maksymalna [km/h]	40
Kubatura [m ³]	40

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%.



więcej informacji na stronie internetowej: www.wieltonagro.com.pl



DOSTĘPNE MODELE:

- PRD-1
- PRD-2

MOCNE PUNKTY:

- » NAJNOWOCZĘSIEJSZA TECHNOLOGIA ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO – KTL
- » OSIĘ SAF
- » SIODEŁO JOST
- » KOMPLETNA HYDRAULIKA
- » ZAWÓR POZIOMUJĄCY, AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY
- » ZAWIESZENIE PNEUMATYCZNE
- » MARKOWE KOMPONENTY
- » NOWE OGUMIENIE
- » GWARANCJA 24 MIESIĄCE

PARTNERZY:



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRD-1	PRD-2
Masa własna [kg]	2000	2600
Liczba osi	1	2
Roaming ogumienia	435/50R22,5	585/50R22,5
Wysokość środka [mm]	1210	1280
Długość całkowita [mm]	4960	5610
Szerokość zewnętrzna [mm]	2330	2520
Wysokość całkowita [mm]	1720	1750

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%.



DOSTĘPNE MODELE:

• PRC-1/RO14

MOCNE PUNKTY:

- ADAPTERY PIONOWE WALCOWE
- ROZKŁADANA DRABINKA UMOŻLIWIĄCA WYGODNE WEJŚCIE DO SKRZYNI ŁADUNKOWEJ
- ESTETYCZNIIE I UŻYTKOWO UMIESZCZONE PRZEWODY HYDRAULICZNE NA ŚCIANIE BOCZNEJ
- LISTWY ROZKŁADUNKOWE W Kształcie PROFILI ZAMKNIĘTYCH WSPÓŁPRACUJĄCE Z OGNIWAMI ŁAŃCUCHA O ŚREDNICY 16 MM
- PANEL STERUJĄCY UMIESZCZONY W PRZEDNIEJ CZĘŚCI MASZyny
- HYDRAULICZNIE OTWIERANE KLAPY UMOŻLIWIĄJĄCE STEROWANIE SZEROKOŚCIĄ I KIERUNKIEM ROZRZUTU OBORNIKA
- MARKOWE KOMPONENTY
- NOWE OGUMIENIE
- GWARANCJA 24 MIESIĄCE



*DANE TECHNICZNE:



Typ	PRC-1/RO14
Masa własna	6 100 kg
Ładowność techniczna	14000**
Liczba osi	1
Roomar ogumienia	650/15/121
Długość skrzyni wewn.	5 310 mm
Długość całkowita	8 880 mm
Szerokość skrzyni wewn.	1 815 mm
Szerokość całkowita	2 525 mm
Wysokość skrzyni wewn.	1 275 mm
Wysokość całkowita	3 115 mm
Wzrost kół	2 300 mm
Kubatura	13,50 m ³ (do 15,80 m ³)**

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%

** Przy zaokrągleniu w górę do pełnej wartości

*** Przy zaokrągleniu w dół do pełnej wartości



DOSTĘPNE MODELE:

- PRC-2H/12

*DANE TECHNICZNE:

Typ	PRC-2H/12
Dopuszczalna masa całkowita:	15700
Techniczne (konstrukcyjne) dopuszczalne masa całkowita:	15700
Ładowność:	12000
Masa własna:	3700
Rozmiar ogumienia	385-65R22.5
Oświadczenie oś dysztu:	2500
Maksymalny nacisk osi (administracyjny):	8400
Diagoni bez kontenera:	5985
Diagoni z najniższym/wyższym kontenerem:	5985/6174
Szerokość bez kontenera:	2530
Szerokość z kontenerem (min/max):	2530/2550
Wysokość boka:	1450/1550
Diagoni w pełni wysięgu profilowanego kontenera:	wg EN 14022 / 503021
Diagoni kontenera całkowita (min/max):	4400/4900
Szerokość całkowita kontenera:	max 2550
Wysokość całkowita kontenera:	max 2900
Rozstaw kół:	1900

* Dane techniczne podane dla wersji podstawowej z tolerancją +/- 3%



DANE TECHNICZNE:

Typ	FD 30000
Dopuszczalna masa całkowita:	30 000 kg
Dopuszczalne obciążenie osi przedniej:	10 000 kg
Dopuszczalne obciążenie tylnych osi:	20 000 kg
Długość całkowita wra i dysztu (5 800 mm):	10 710 mm
Długość platformy ładunkowej wra i osi składowych tylnych:	6 500 mm
Długość platformy nad obrót (łącznie z 250 mm skosem):	2 070 mm
Szerokość ładunkowa:	2 540 mm
Wysokość ładunkowa (przy pełnej ładunkowości):	ok. 850 mm
Drewniana podłoga:	wyścieżki pełnej szerokości ramp składowych ładunkowej o ok. 10 mm
Wysokość punktu mocowania dysztu (dla pojazdów obciążonych):	510 mm / 610 mm / 710 mm
Odległość od środka drogi i trzeciej osi:	1 440 mm
Waga:	od 6 300 kg

Uwaga: W zależności od używanego projektu ciągnącego mogą występować zmiany wymiarów składowych ładunkowej. Dopuszczalne masy mogą się różnić w zależności od kraju przeznaczenia.



WIELTON AGRO



Wielton Agro, data 08.2020 r.

WIELTON AGRO Sp. z o.o.
ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń
e-mail: kontakt@wieltonagro.com.pl

www.wieltonagro.com.pl